


Gebrauchsanleitung Nutrimatic Sekunden Zeituhr

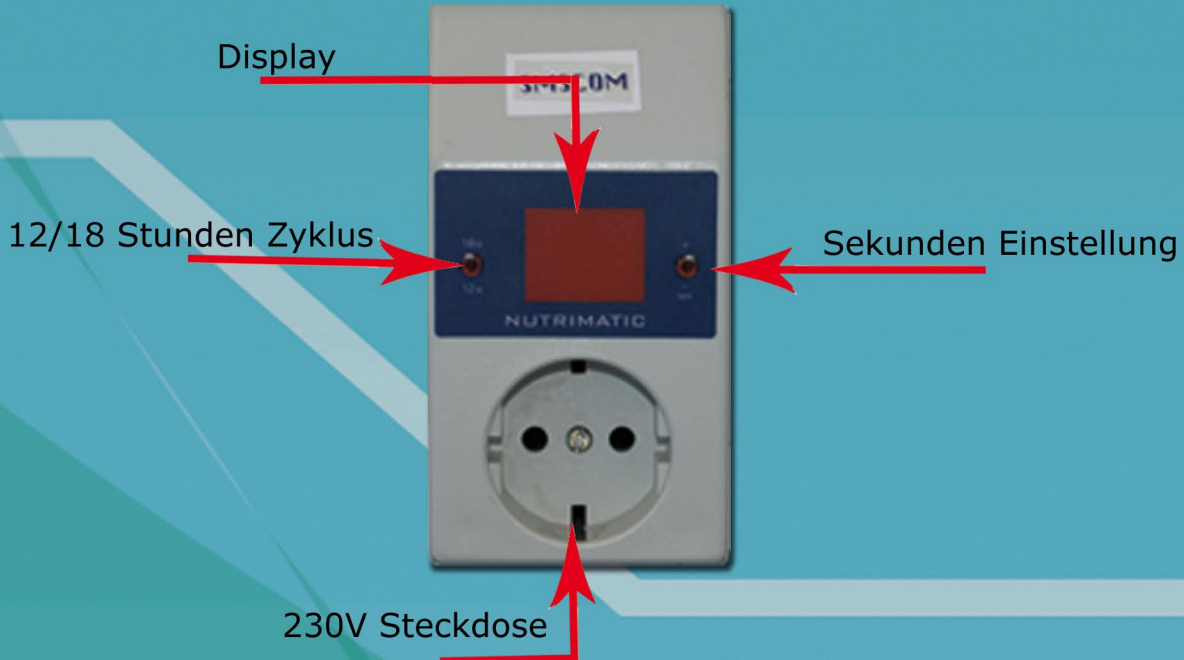

Der Nutrimatic ist eine einfache teils vorprogrammierte Sekunden Zeituhr. Der Zyklus des Programms kann eingestellt werden auf 12 oder 18 Stunden; die Dauer der Tropfenzeit kann mittels die Sekundeneinstellung programmiert werden. Der Nutrimatic ist vorprogrammiert für 19 Tropfmomente verteilt über den gewählten Zyklus von 12 oder 18 Stunden.

Den Nutrimatic nicht andauernd unter Spannung halten! Der Nutrimatic soll gleich mit der Beleuchtung geschaltet werden. Beleuchtung an = Nutrimatic an. Beleuchtung aus = Nutrimatic aus. Der Nutrimatic wird sich resettet nach jeder Stromunterbrechung und einen neuen Cyclus anfangen.

Einstellung

1. Stecken Sie den Nutrimatic in die Steckdose
2. Warten Sie bis das Display '00' anzeigt und Sie ein Klick hören
3. Geben Sie mit der Sekundeneinstellung die gewünschte Dauer der Tropfzeit ein (nach Eingabe wird die Displaybeleuchtung ausschalten und bei jedem Tropfzeitpunkt blinken).
4. Geben Sie mit der Zykuseinstellung den gewünschten Zyklus ein: 12 oder 18 Stunden (Lassen Sie den Nutrimatic nicht andauernd unter Strom stehen. (Also synchron mit der Beleuchtung ein- und ausschalten)
5. Schließen Sie die Pumpe an.

Vorprogrammierte Tropfzeiten:

Anzahl der Schaltungen	Zeitraum zwischen den Schaltungen
18 Stunden Zyklus	12 Stunden Zyklus
2	15 minuten
5	30 minuten
9	60 minuten
3	120 minuten
18 Stunden Zyklus	12 Stunden Zyklus
8	15 minuten
6	30 minuten
2	60 minuten
2	120 minuten
1	60 minuten

Technische Daten

Regelkapazität	Max 2000 Watt
Input	230/240V Phase
Frequenz	50Hz



ACHTUNG: die erste Tropfzeit fängt an sobald der Nutrimatic eingeschaltet wird.

WWW.SMSCOMBV.NL

SMSCOM International BV - Nijverheidsweg 5J - 4879 AP Etten-Leur - Nederland

Tel: +31(0)76 504 1755 - Fax: +31(0)76 504 1756 - E-mail: info@smscombv.nl